

BERING pH 2.0

D O S A G E & R É G U L A T I O N



- Régulation pH-
- Facile à installer et paramétrer
- Adapté au dosage de l'acide sulfurique



FLUIDRA

La pompe péristaltique contrôle, dose et régule le pH Moins. C'est l'appareil indispensable si vous souhaitez automatiser la régulation de votre piscine. Une bonne désinfection passe avant tout par un bon équilibre de l'eau.



La pompe doseuse BERING 2.0 est équipée d'une sonde pH afin de pouvoir contrôler l'état de votre eau. (Sonde incluse)

Selon le résultat de ce contrôle, la pompe ajuste la diffusion de produit (pH-) pour atteindre un point de consigne programmable par l'utilisateur.

Cette méthode de traitement automatique permet un dosage précis et adapté, en parfaite autonomie.

Très simple d'utilisation elle possède un bouton CAL afin de calibrer la sonde et un bouton SET pour programmer le point de consigne lors de l'installation.


Caractéristiques :

- Pompe doseuse péristaltique 3 L/H
- Programmation point de consigne :
- pH entre 6,0 et 8,0
- Bassin maxi 150 m³ (pH - Acide sulfurique uniquement)
- Alarme de surdosage ou de fin de produit
- Calibration en un seul point rapide pH 7

Livré avec : avec sonde, porte sonde, solution tampon et kit d'installation : clapet d'injection, tube d'aspiration (2m), tube de refoulement (2m), 2 colliers de prise en charge D50 1/2»

Dimensions : 183 x 115 x 79 mm

Alimentation : 230 V / 50Hz - IP65 (asservie à la filtration)

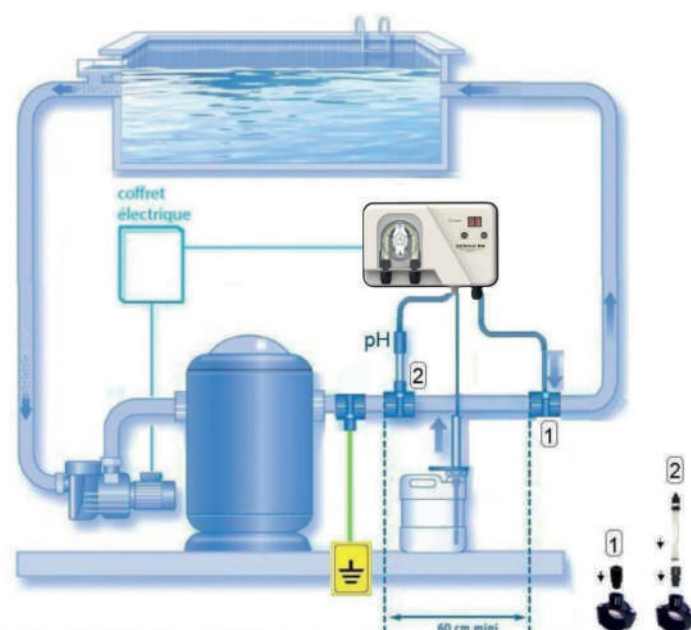

**Non compatible
avec acide chlorhydrique**

	Code
BERING pH- 2.0	76833

Il est indispensable de bien équilibrer les valeurs de l'eau (pH, TAC) avant de mettre en marche la pompe doseuse lors de sa première mise en route.